

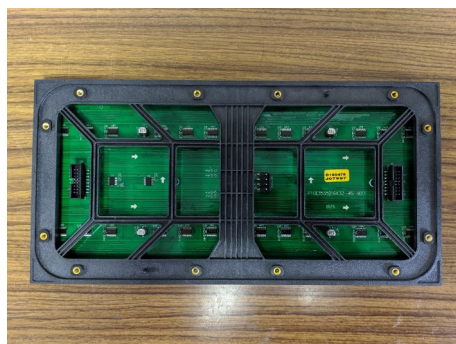



HUB75 コネクタ仕様

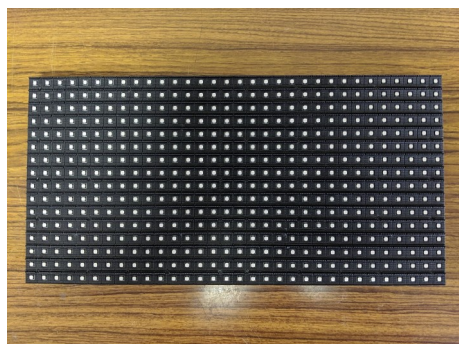

インタフェース : HUB75
 ドット数 : 32x16フルカラー
 ドットピッチ : 10mm
 サイズ : 320x160mm
 ドライブメソッド : 1/4
 駆動電圧 : 5V
 最大消費電力 : 700W/m2
 添付品 : 信号MIL16ケーブル(50cm)x1
 VH電源ケーブルx1

■SMD3535-32x16-P10-S4 セクションパターン

SMD3535-32x16-P10-S4

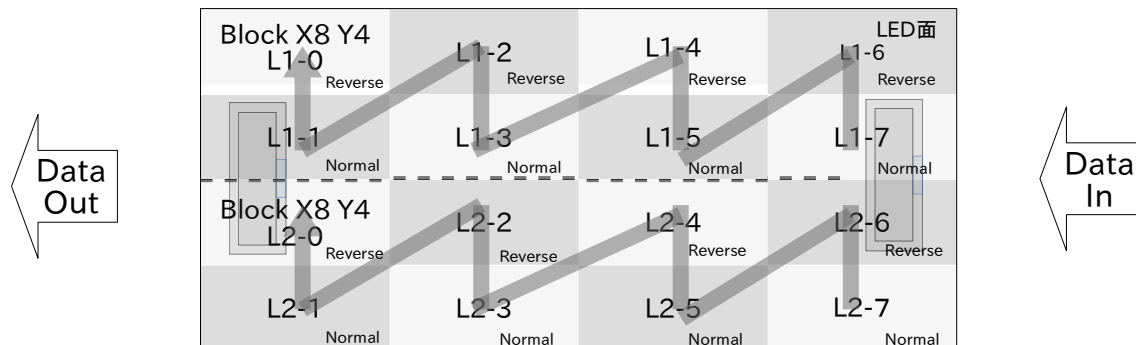

■Block X8 Y4 ブロック内LED配置

Y0	0	1	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	0
	Y=1 X=0~7							Y=1 X=0~7								
	Y=2 X=0~7							Y=2 X=0~7								
	Y=3 X=0~7							Y=3 X=0~7								
	Normal							Reverse								

Yをセクション切替信号(ABCD)で切り替える
b0000~b1111 (0-15)

■ブロック名称のフォーマット

L[ID]-[SR] 例:L1-2

L : ライン
 [ID] : HUB75のR1,R2の添え字に対応
 [SR] : シフトレジスタの書き込み順

CraftWork

〒733-0816 広島県広島市西区己斐大迫3-20-5
 Tel:082-273-1290 FAX:082-273-0764
 Cellular:090-7506-8388
 HomePage:https://ksdt.jp Email:info@ksdt.jp

