



HUB75 コネクタ仕様



- インターフェース : HUB75
- ドット数 : 32x32フルカラー
- ドットピッチ : 6mm
- サイズ : 192x192mm
- ドライブメソッド : 1/8
- 駆動電圧 : 5V
- 最大消費電力 : 800W/m2
- 添付品 : 信号MIL16ケーブル(50cm)x1
VH電源ケーブルx1

■SMD3535-32x32-P6-S8 セクションパターン

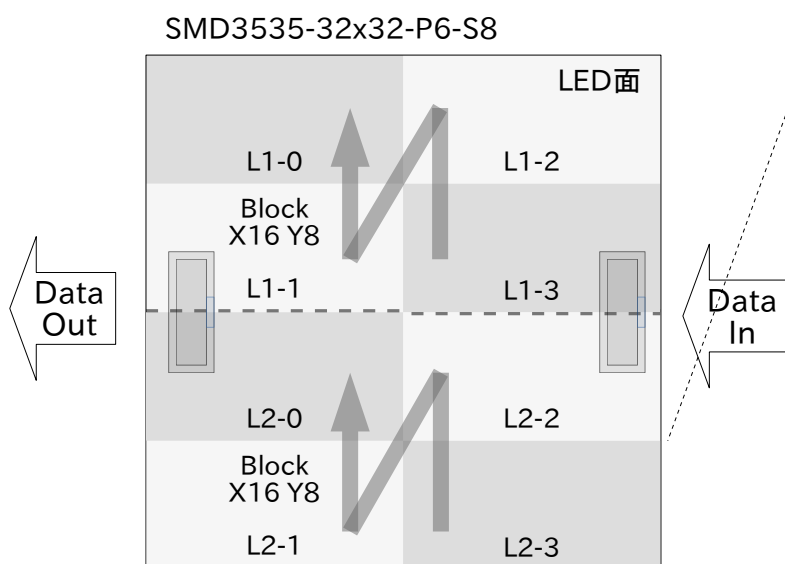

■Block X16 Y8 ブロック内LED配置

Y0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Y=1 X=0~15															
	Y=2 X=0~15															
	Y=3 X=0~15															
	Y=4 X=0~15															
	Y=5 X=0~15															
	Y=6 X=0~15															
	Y=7 X=0~15															

Yをセクション切替信号(ABCD)で切り替える
b0000~b1111 (0-15)

■ブロック名称のフォーマット

L[ID]-[SR] 例:L1-2

- L : ライン
- [ID] : HUB75のR1,R2の添え字に対応
- [SR] : シフトレジスタの書き込み順



〒733-0816 広島県広島市西区己斐大迫3-20-5
Tel:082-273-1290 FAX:082-273-0764
Cellular:090-7506-8388
HomePage:https://ksdt.jp Email:info@ksdt.jp

